



# DT590

Беспроводной телефон для системы связи Ericsson MX-ONE™ Telephony Switch и Ericsson MD110

## Краткий справочник

В этом справочнике приведено краткое описание основных возможностей. Подробные сведения обо всех доступных функциях и возможностях приведены в соответствующих разделах Руководства пользователя.

### Включение и выключение

- Включение: (Пока дисплей не включится)
- Выключение: (Пока дисплей не погаснет)
- Снятие блокировки клавиатуры:

### Выбор рабочего места<sup>1</sup>

- Регистрация: \*11\* Код доступа \* Собственный номер #
- Отключение: #11#

### Ответ на вызовы

- Ответ:
- Громкая связь:
- На другом аппарате (Подхват вызова): Вызовите звонящий аппарат 8
- Завершение вызова:

### Вызов абонента

- Вызов абонента: Номер абонента **ИЛИ** код выхода на внешнюю линию и номер
- Громкая связь: Номер
- Общий номер ускоренного набора: Наберите номер ускоренного набора
- Быстрый вызов с помощью телефонной книги: (Пока не будет показано имя)
- Вызов с помощью телефонной книги: Введите несколько первых символов имени (пока не будет показано имя)
- Набор номера из списка вызовов: (пока не будет показано имя)
- Повторный набор последнего внешнего номера: \* \* \*

Полное Руководство пользователя доступно в электронном формате на компакт-диске Enterprise Telephone Toolbox и по адресу <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>

### Запрос

- Текущий разговор: («3rd Party», «Call 3rd party») **ИЛИ** Вызовите третьего абонента
- Переключение: («3rd Party», «Switch call») 2
- Возврат и завершение запроса: («3rd Party», «End new call») **ИЛИ**

### Перевод вызова

- Текущий разговор: («3rd Party», «Call 3rd party») **ИЛИ** Вызовите третьего абонента (до или после ответа)

### Конференция

- Текущий разговор: («3rd Party», «Call 3rd party») **ИЛИ** вызовите третьего абонента («Add to conf.») **ИЛИ** 3

### Обратный вызов

- Включение: («User busy», «Call back») **ИЛИ** 6
- Отмена одного обратного вызова: #37\* Номер абонента #
- Отмена всех: #37#

### Ожидание вызова

- Активация при сигнале «занято»: («User busy», «Call waiting») **ИЛИ** 5 Ждите на линии

### Громкая связь

- Включение/выключение:


### Общая отмена

- Общая отмена всех запрограммированных функций: #001#


### Голосовая справка VAA (Voice Activated Assistant)<sup>1</sup>

- Доступ к VAA: (Удерживайте более двух секунд) Следуйте инструкциям

### Структура меню в режиме ожидания

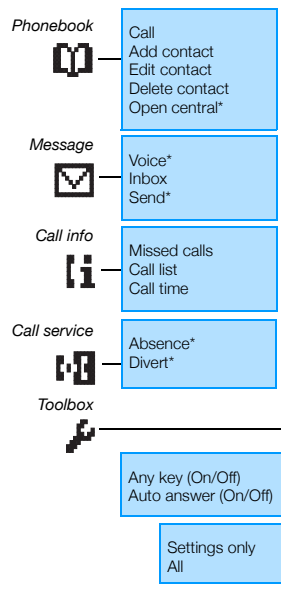

### Структура меню при поднятой трубке

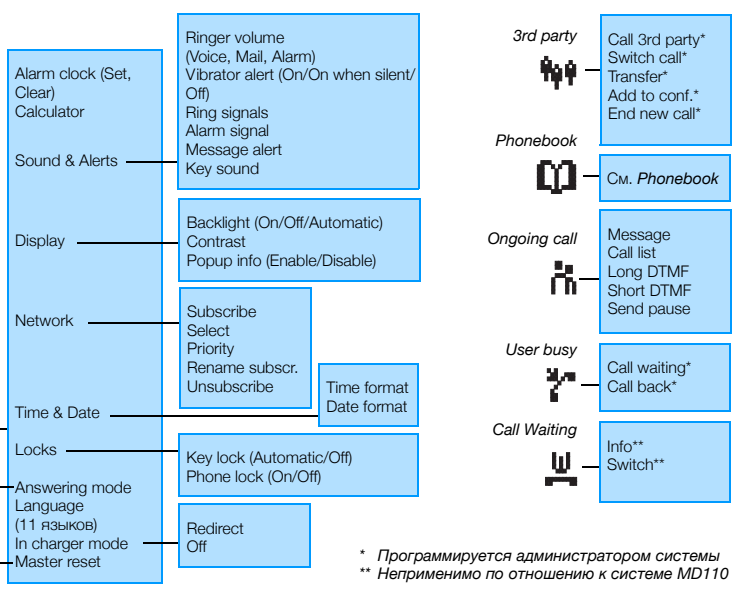

\* Программируется администратором системы  
\*\* Неприменимо по отношению к системе MD110

### Удержание вызова

- Удержание вызова на линии:
- Возобновление разговора: (В течение 30 секунд)
- Возобновлена Вызовите линию, на которой был другом аппарате: удержан вызов 8

### Переадресация<sup>1</sup>

- Включение и выключение: («Call service», «Divert») Выберите точку ответа

### Внутренняя функция «Следуй за мной»

- Активация со своей внутренней линии: \*21\* Новый номер #
- Отмена: #21#

### Внешняя функция «Следуй за мной»

- Активация: \*22# Код выхода на внешнюю линию и номер #
- Отмена: #22#

### Личный номер<sup>1</sup>

- Активация или изменение профиля своего аппарата: \*10\* (1-5) #
- Отмена: #10#

Ericsson Enterprise AB. Все права защищены. Данный текст может быть изменен без предварительного уведомления. За дополнительными сведениями обращайтесь к торговому партнеру Ericsson Enterprise.

### Текстовые сообщения (SMS)

- Получение SMS: («Message», «Inbox») Найдите сообщение
- Отправка SMS: («Message», «Send») Напишите сообщение Номер абонента

### Голосовая почта<sup>1</sup>

- Введите номер почтового ящика: Наберите номер голосовой почты почтового ящика: и следуйте инструкциям
- Получение сообщения: Следуйте инструкциям (Доступ с помощью клавиши сообщения программируется администратором системы)

### Информация об отсутствии<sup>1</sup>

- Активация: («Call service», «Absence», «Activate») **ИЛИ** \*23\* Код отсутствия
- С датой и временем возвращения: \* Дата и время # (Формат даты зависит от системы)
- Без даты и времени возвращения: #
- Отмена: («Call service», «Absence», «Deactivate») **ИЛИ** #23#

### Сокращения и пояснения

- Номер № Номер абонента 1 Дополнительная функция